



WASCHEN



TRENNWANDWASCHMASCHINEN LBS-SERIE LBS-70 TP2



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Touchscreen
- Bildschirm auf beiden Seiten (Rein und Unrein)
- USB-Anschluss, einschließlich PC-Software für Programmierung, Rückverfolgbarkeit, Datenanalyse usw.
- Bildschirmvideos: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung)
- 37 Sprachen
- 8 Standard-Dosierungssignale
- Abfluss in der Mitte ist StandardService Menü: Statistiken, Alarmer, Selbsttest, Datenwiederherstellung für Techniker und Wartungspersonal, usw.

HOHE LEISTUNG

- Automatische Trommelpositionierung mit Motorbremse
- • 3 Wassereingänge
- • Vorbereitet für Nassreinigung
- • G-Faktor 375
- Standardmäßige Rückverfolgbarkeit
- Beheizung: Strom und Dampf, sowie neues duales Modell (Strom + Dampf)

EFFIZIENZ

- Intelligente Verbrauchssteuerung
- Beladungsoptimierung
- Anschluss für Rückgewinnungstanks: KRS (nur Modelle 27/35)
- Geringer Wasserverbrauch
- Hoher G-Faktor: geringe Restfeuchte - kürzere Trocknungszeiten

KONNEKTIVITÄT

- FagorKconnect IoT.

ERGONOMIE

- Große Türen für einfaches Be- und Entladen
- Einfaches Öffnen der Trommel mittels Druckknopf
- Beladehöhe: Türunterkante 800mm

WARTUNG

- Elektrischer Komponenten links, mechanische Komponenten rechts und Anschlüsse oben (geschützt vor Wasser und Reinigungsmittel)


SONSTIGE

- 2 gegenüberliegende Türen (1800) mit Barriererahmen
- Gehäuse aus grauen Paneelen in Edelstahl-Optik, Deckelverkleidung aus Edelstahl
- Trommel und Waschammer aus Edelstahl AISI304
- Frequenzrichtersteuerung mit optimierter Unwuchterkennung
- CE-Zertifizierung

OPTIONEN

- Auto Weight: Wiegesystem mit Sensoren in den Füßen (inkl. Set mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen)
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen, insgesamt 14 Signale
- Drucker
- Doppelter Abfluss
- FagorKconnect IoT
- Wasserhahn zur Probeentnahme
- Seitliches Ablassventil
- Niederdruck-Dampfaggregat
- 4-fach unterteiltes Waschmittelfach
- USV-Option für den Fall eines Stromausfalls
- Optisches Signal am Zyklusende
- Edelstahl-Rahmen mit Basis
- Gehäuse aus Edelstahl AISI304
- Rahmen aus Edelstahl AISI304
- Sockel zur Einstellung der Beladehöhe auf 850mm Türunterkante
- Holzverpackung für Seetransport
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz ohne Neutralleiter
- Spannung: 230V III 50/60 Hz (nur Modelle 35/50)

	EINH.	LBS-70	
TROMMEL			
Fassungsvermögen 1:9	Kg	77,7	
	Lb	171,3	
Fassungsvermögen 1:10	Kg	70	
	Lb	154,3	
Volumen	l	694	
	ft³	24,51	
Durchmesser	mm	800	
	inch	31,5	
Tiefe	mm	1.380	
	inch	54,3	
Trommelsegmente	Nº.	2	
Drum-Pullman-Petition		N/A	
ALLGEMEINE DATEN			
Waschgeschwindigkeit	r.p.m.	45	
Schleudergeschwindigkeit	r.p.m.	920	
G-Faktor		375	
Maximal übertragene Kraft	KN	5,24	
Frequenz dynam. Kraft	Hz	15,4	
Schallpegel	dB	< 70	
Doppelter Abfluss		Opt	
Wiegesystem		Opt	
ABMESSUNGEN TROMMELÖFFNUNG			
Abmessungen Trommelöffnung	mm	640 x 515 (x2)	
	inch	25.2 x 20.3 (x2)	
Abmessungen Maschinenöffnung	mm	1.402 x 650	
	inch	55.2 x 25.6	
Höhe Türunterkante	mm	800	
	inch	31,5	
LEISTUNG			
Motor	kW	7,5	
Elektrische Heizung	kW	45	
Max. Leistung (elektr. Beheizung)	kW	52,5	
Max. Leistung (Dampf-Beheizung)	kW	7,5	
ANSCHLÜSSE			
Spannung 230 V - I + N + T	Nº x mm2/A	STROM/ DUAL	DAMPF
Spannung 230 V - III + T	Nº x mm2/A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 16A
Spannung 400 V - III + N + T	Nº x mm2/A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
Dampfeingang (Dampf-Modell)	mm	20/27	
	inch	3/4"	
Maximaler Dampfverbrauch (Dampf-Modell)	Kg/h	34,2	
Wassereingang	mm	26/34	
	inch	1"	
Netzdruck	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Maximaler Wasserverbrauch*	Lit/h	720	
Abfluss	mm	80	
	inch	3"	
Abflusskapazität	Lit/min	160	
	cfm	5,65	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG			
Nettbreite / Bruttobreite	mm	2.124 / 2.310	
	inch	83,6 / 90,9	
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	1.195 / 1.300	
	inch	47 / 51,2	
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.615 / 1.720	
	inch	63,5 / 67,7	
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	1.190 / 1.220	
	Lb	2.624 / 2.689,6	
Volumen	m³	4,10 / 5,17	
	ft³	144,79 / 182,4	

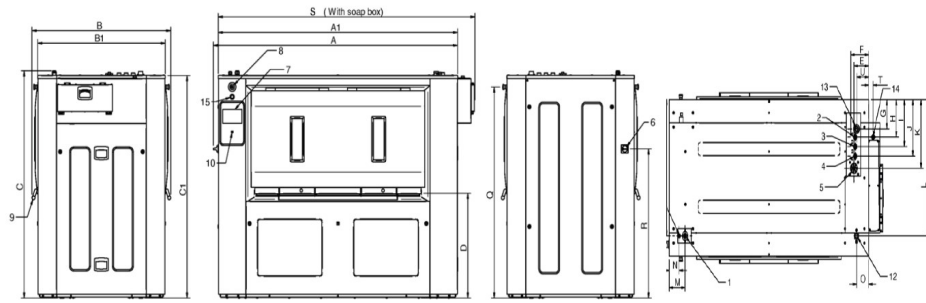

- 01. Stromanschluss
- 02. Kaltwasser
- 03. Weichwasserzulauf
- 04. Warmwasser
- 05. Eingang flüssigreiniger
- 06. Hauptschalter
- 07. Bedienfeld
- 08. Not-aus
- 09. Türöffnung
- 10. Usb-anschluss
- 11. Anschluss dosierpumpe
- 12. Dampfeingang
- 13. Dunstabzug
- 14. Waschmittelfach
- 15. Manuelle trommeldrehung

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
LBS-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	45	125