

# WASCHEN

## WASCHMASCHINEN MIT HOHER SCHLEUDERGESCHWINDIGKEIT NIEDRIGES UND MITTLERES FASSUNGSVERMÖGEN LN-35C/45C TP2



### MERKMALE

#### TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Farb-Touchscreen.
- USB-Anschluss. Inklusive Online-Plattform für Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse etc. über das IoT.
- Bildschirm-Videoanzeige: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung).
- 37 Sprachen.
- 8 Standard-Dosierungssignale.

#### G-FAKTOR

- Hoher G-FAKTOR von 200.

#### EFFIZIENZ

- Intelligentes Verbrauchssystem.
- Optimale Beladung.
- Geringer Wasserverbrauch.

#### VIELSEITIGKEIT

- Sonderanfertigung: Kundenspezifische Anpassung.
- OPL < > Münz-/Chipvorrichtung.
- Strom < > Warmwasser.
- Möglichkeit der Nassreinigung.

#### KONNEKTIVITÄT

- FagorKonnnect - Standard IOT-Konnektivität.
- Technischer Kundendienst per Fernzugriff.
- Wäschereimanagement: OPL und Selbstbedienung.
- Bezahlung per Fernzugriff.

#### ERGONOMIE

- Größerer Türdurchmesser: Ø560.
- Einfaches Öffnen und Schließen der Tür.

#### WARTUNG

- Klappbares Bedienfeld: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Technisches Menü: Statistiken für Techniker und Wartung mit externer Konsole (mit Option Konsole). Äquivalente Teile für alle Modelle: elektronische Bauteile, Schütze.

#### SONSTIGE


- Waschmaschinen mit fest installierter Trommel.
- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl AISI304.
- Verankerungsbasis für bessere Befestigung am Boden.
- Skinplate-Verkleidungen.
- 3 Wassereingänge.
- CB- und WRAS-Zertifizierungen. ETL-Option.

#### OPTIONEN

- DQ-2 Bausatz Automatische Dosierpumpen.
- Extra-Dosierung DB-1.
- SLUICE: Modell mit 8-mm-Lochung in der Trommel.
- Verankerungsbasis.
- Doppelter Abfluss.
- Ventil in Ruhestellung geschlossen.
- Water FULLFLOW: Laugenwasser-Rückführung.
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen. Insgesamt bis zu 14.
- Umkehrbare Tür: Öffnung der Tür in die entgegengesetzte Richtung.
- Tropensicheres Modell: geschützte Platine.
- Dampf-Kit zur Umrüstung von E oder HW auf Dampf.
- Außenverkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Frontverkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz kein Nullleiter.
- Münz-/Chipvorrichtung.
- Bausatz Tür-Selbstentriegelung.

	EINH.	LN-35C TP2	LN-45C TP2		
<b>TROMMEL</b>					
Fassungsvermögen 1:9 / 1:10	kg	39/35	49/45		
Volumen	l	350	450		
Durchmesser	mm	860	860		
Tiefe	mm	602	720		
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>					
Waschen/Schleudern	U/min.	45/644	45/644		
G-Faktor	-	200	200		
Maximal übertragene Kraft	KN	4,59 ±8	5,9 ±8		
Frequenz dynam. Kraft	Hz	7,58	7,58		
Schallpegel	dB	<70	<70		
Selbstbedienungsversion	-	Ja	Ja		
Doppelter Abfluss	-	Opt.	Opt.		
Wiege-/Kippsystem	-	Nein/Nein	Nein/Nein		
SLUICE-Option	-	Ja	Ja		
<b>TÜR</b>					
Höhe Türmitte/Höhe Türbasis	mm	735/440	735/440		
Durchmesser	mm	560	560		
<b>LEISTUNG</b>					
Motor	kW	4	6		
Heizleistung (Strom)	kW	21	21		
Elektrische Gesamtleistung (elek. Mod.)	kW	22	22		
Elek. Gesamtleis. (Warmw.-, Dampf-Modell)	kW	4	6		
<b>ANSCHLÜSSE</b>		<b>STROM</b>	<b>DAMPF / WARMWASSER</b>	<b>STROM</b>	<b>DAMPF / WARMWASSER</b>
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	2x4+T - 32A	-	
Spannung 230 V - III + T		3x16+T/63A	-	3x16+T / 63A	3x4+T / 32A
Spannung 400 V - III + N + T		4 x6+T / 40A	-	4x6+T / 40A	4x4+T / 32A
Dampfeingang (Dampfmodell)	Zoll	3/4"		3/4"	
Maximaler Dampfverbrauch (Dampfmodell)	kg/h	18		21	
Wassereingang	Zoll	3/4"		3/4"	
Netzdruck	kg/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Maximaler Wasserverbrauch	l/h	217*/287**		279*/369**	
Abfluss	Zoll	3"		3"	
Abflusskapazität	l/min	200		200	
<b>ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG</b>					
Nettbreite/Bruttobreite	mm	979/1.050		979/1.050	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.066/1.250		1.255/1.440	
Nettohöhe/Bruttöhöhe	mm	1.411/1.600		1.411/1.640	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	473/503		600/670	
Volumen	m <sup>3</sup>	2,1		2,5	

\*Programm ECO / \*\*Energie-Sparprogramm 60°C

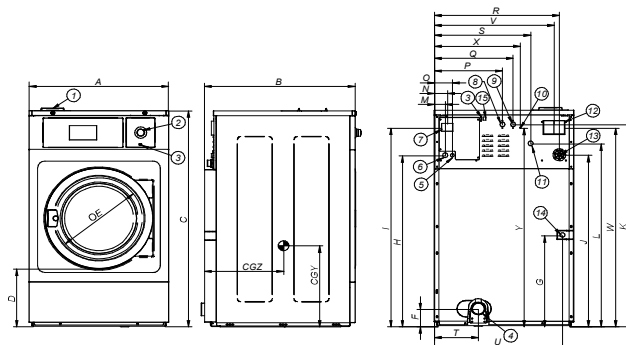

- 1- WASCHMITTELFACH
- 2- NOTHALT
- 3- USB-ANSCHLUSS
- 4- ABFLUSS
- 5- STROMANSCHLUSS DER WASCHMITTEL-PUMPE
- 6- STROMANSCHLUSS
- 7- HAUPTSCHALTER
- 8- HILFSSWASSEREINGANG
- 9- WARMWASSEREINGANG
- 10- ERDUNG
- 11- KALTWASSEREINGANG
- 12- WASSERÜBERLAUF
- 13- WASCHMITTELANSCHLUSS
- 14- DAMPFANSCHLUSS
- 15- ETHERNET-ANSCHLUSS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
LN-35C	mm	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
LN-45C	mm	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760